


DOMAINES DE MISE EN ŒUVRE



- ▲ Panneau isolant très résistant pour différentes applications
- ▲ Isolation sur toiture temporairement exposée aux intempéries, à partir d'une pente de toit de 15°, classée en classe 3 selon la ZVDH
- ▲ UDP-A : testé par Holzforschung Austria comme sous-toiture étanche à la pluie selon la norme ÖN B4119
- ▲ Jusqu'à 12 semaines d'exposition aux intempéries, si le toit est ouvert par le bas et si la sous-couverture est visible
- ▲ 4 semaines d'exposition aux intempéries dans le cas d'un toit aménagé et isolé
- ▲ Support pour chape sèche résistant à la pression

PROPRIÉTÉS	
Désignation	WF-EN 13171-T5-CS(10/Y)200-TR30-DS(70,-)3-AFr100-WS1,0-MU5
Masse volumique	kg/m³ 220
Conductivité thermique nominale λD	W/mK 0,047
Conductivité thermique mesurée λB	W/mK 0,049
Classement au feu selon EN 13501-1	E
Classe de matériaux de construction selon la norme DIN 4102-1	B2
Composition	Fibres de bois, collage PMDI, paraffine, latex
Procédé de fabrication	Procédé à sec
Contrainte de compression à 10 % d'écrasement	kPa 200
Résistance à la traction perpendiculaire au plan du panneau	kPa 30
Pernéabilité à la vapeur d'eau	µ 5
Capacité thermique spécifique	J/(kg·K) 2 100
Rigidité dynamique	MN/m³ 100
Résistance à l'écoulement en fonction de la longueur	kPa*s/m² > 100
Clé de recyclage	030105/170201 - bois et matériaux en bois, vieux bois catégorie A II
Domaines de mise en oeuvre selon DIN 4108-10	DAD ds, DAA ds, DI, DEO ds, WAB ds, WI, WH, WZ

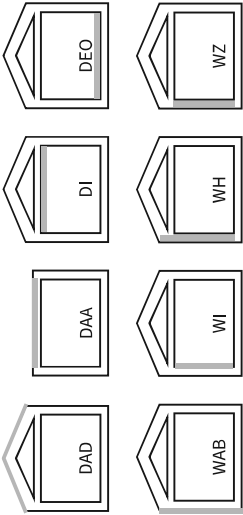

FORMATS | BORDS | ÉPAISSEURS

▲ Applications : Panneau de sous-couverture UDP-A

Format (mm)	Bords	Épaisseur (mm)	m²/palette	Pièces/palette
2 525 x 580	N+F	22	152,308	104
		35	93,728	64

CHARGEMENT PAR TYPE		2 525 x 580 mm
Format des palettes :		env. 255 * 120 * 120 cm
palettes par camion (camion standard : intérieur 2,40 m de large et 13,60 m de long)		20
Hauteur des palettes (palette incluse)		130 cm

Toutes les dimensions sont des dimensions utiles, profondeur de rainure et de languette 2,5 cm
ATTENTION : Pour les panneaux avec rainures et languettes, nous facturons les dimensions utiles.
Cela se traduit par une économie de prix d'environ 4 à 6 % !